Filtros Bilt

Filtros Descalcificadores de Agua

V.6066
V.6067

SERIE B58
(Máquinas profesionales de cafés)

Equipos diseñados bajo el concepto “usar y tirar”, destinados a la filtración y especialmente a la descalcificación del agua para la mayoría de los equipos utilizados en la restauración y el vending.

Sistema práctico y económico fabricado con una innovadora mezcla de resinas que permite sustraer del agua la cal, los metales pesados y las impurezas.

Datos técnicos

Estructura: Polipropileno
Grado de filtración: 150 micras
Presión de trabajo: Máximo 8 bar
Temperatura de trabajo: 5º-40ºC
Posición de servicio: Vertical / horizontal
Incluye soporte pared/suelo

V.6063
V.6064
V.6065

SERIE B52
(Vending)

	Descripción	Autonomía a					Medidas (mm)	Peso (Kg)	
		5KH/9ºFr	10KH/18ºFr	15KH/27ºFr	20KH/36ºFr	25KH/45ºFr			
V.6063	Cartucho filtro B5232	3000 Lt	1500 Lt	1000 Lt	750 Lt	600 Lt	Ø 150 x 359	2	**70 €**
V.6064	Cartucho filtro B52MX	6000 Lt	3000 Lt	2000 Lt	1500 Lt	1200 Lt	Ø 150 x 359	2	**90 €**
V.6065	Cartucho filtro B52	8400 Lt	4200 Lt	2800 Lt	2100 Lt	1680 Lt	Ø 150 x 359	2	**102 €**
V.6066	Cartucho filtro B58MX	14000 Lt	7000 Lt	4660 Lt	3500 Lt	2800 Lt	Ø 150 x 439	3	**134 €**
V.6067	Cartucho filtro B58	11400 Lt	5700 Lt	3800 Lt	2850 Lt	2280 Lt	Ø 150 x 439	3	**159 €**
			Valor medio						

V.6081 **32 €**
Conexión cabezal.
Especialmente indicado en la instalación de máquinas de café profesionales.
(Incluye útil **V.6090**)

V.6090 **7 €**
Util desmontar By-pass.

V.6083 **6 €**
Soporte pared/suelo
(De serie)

V.6148 **2 €**
Recambio tapa

W.287 **6,90 €**
Grifo de cierre 3/8M -3/8H

V.451 **6,98 €**
Manguera inox 3/8x3/8 L=1m

V.452 **7,98 €**
Manguera inox 3/8x3/8 L=1,5m

V.454 **9,50 €**
Manguera inox 3/8x3/8 L=2m

V.6517 **3,50 €**
Racor para tubo Ø 8 mm

V.6518 **3,61 €**
Racor para tubo Ø 6 mm

V.6082 **220 €**
Tiras reactivas “dureza total” (100 tiras)

Filtros Bilt

Filtros Descalcificadores O.C.S. (Office Coffee Service)

Innovador sistema antical para pequeños distribuidores de bebidas calientes para uso familiar o de oficina.

Aprovechando el principio osmótico de las soluciones salinas, reduce del agua los iones de calcio, magnesio y de algunos metales pesados que son responsables de las incrustaciones en las calderas e intercambiadores de calor.

Máxima eficacia para la "dureza temporal" del agua causada por el bicarbonato de calcio y magnesio, que al hervir produce su destrucción y lo convierte en carbonato insoluble, causando las incrustaciones.

Datos técnicos

Tejido filtrante: Nylon
Grado de filtración: 150 micras
PH en salida: Neutro

Colocar en el fondo del depósito de agua y mantenerlo hasta su agotamiento o caducidad (12 meses)

	Descripción	Autonomía a 10KH/18ºFr					
		5KH/9ºFr	10KH/18ºFr	15KH/27ºFr	20KH/36ºFr	25KH/45ºFr	
V.6075	Filtro bolsa OCS	200 Lt	100 Lt	67 Lt	50 Lt	40 Lt	**9,50 €**
V.6076	Filtro bolsa OCS	500 Lt	250 Lt	150 Lt	125 Lt	100 Lt	**11 €**
V.6077	Filtro bolsa OCS	830 Lt	415 Lt	276 Lt	200 Lt	165 Lt	**17 €**
V.6078	Filtro bolsa OCS	1660 Lt	830 Lt	553 Lt	415 Lt	332 Lt	**23,80 €**
			Valor medio				

Modo de uso

Extraer la bolsa de resina de su envase e introducirlo en el depósito de la máquina vacio.

Rellenar el depósito de agua hasta el nivel máximo indicado por el fabricante de la máquina.

Transcurrido el tiempo preciso, el agua estará depurada.

Cuando se acabe el agua, rellenar el depósito para que el filtro continúe ejerciendo su función, hasta su saturación.

Filtros descalcificadores

(*) Filtro desmineralizador
(especial grupo vapor)
Filtro compuesto de una mezcla de resinas especiales que desmineralizan por completo el agua, obteniendo como resultado agua destilada.

El cambio de color de la resina indica la sustitución del cartucho.

Indicado especialmente para aguas destinadas a la producción de vapor.

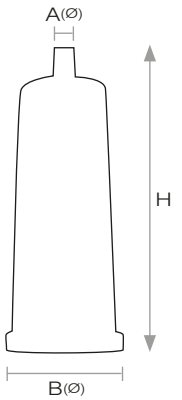

	Descripción	Autonomía a 10KH/18ºFr	Medidas: A/B/H (mm)	
V.725	Filtro resina cartucho	25 Lt	Ø6/ Ø40/90	**5,30 €**
V.6068	Filtro resina cartucho	50 Lt	Ø6/ Ø40/130	**6,40 €**
V.6069	Filtro resina cartucho	75 Lt	Ø6/ Ø40/90	**8 €**
V.6070	Filtro resina cartucho	150 Lt	Ø6/ Ø40/130	**11 €**
V.6073	Filtro resina cartucho	150 Lt	Ø6/ Ø75/85	**11 €**
V.6074	Filtro resina cartucho	300 Lt	Ø6/ Ø75/85	**19 €**
V.6071	Desmineralizador de cartucho	8 Lt	Ø6/ Ø75/130	**8 €**
V.6072	Desmineralizador de cartucho	10 Lt	Ø6/ Ø75/85	**14 €**

V.6069, **V.6070** y **V.6074**. Mezcla de resinas especiales para tratar sólo la dureza temporal del agua, la que provoca las incrustaciones calcáreas. No actuando sobre la que se disuelve. De aquí su mayor autonomía.
V.725, **V.6068** y **V.6073**. Resina catiónica. Actúa sobre toda la cal.

Filtros Brita

Gracias a su filtración cuadrúple, controla las incrustaciones calcáreas y garantiza constantemente la máxima calidad del agua. De este modo puede estar seguro de que sus aparatos técnicos de alta calidad tengan el máximo rendimiento durante todo el día.
La calidad constante del agua durante toda la vida útil del filtro, así como la eliminación de olores y sabores no deseados, asegura la mejor calidad y el sabor extraordinario de los productos.

Hornos

Equipando los hornos de vapor de restaurantes y panaderías, BRITA® le propone controlar la cantidad de sales minerales para adaptarla a la maquinaria de cocina. EL PURITY Steam orientado a los hornos de vapor conserva la frescura y el crujiente de los alimentos y de este modo, permite a los porfesionales ofrecer platos de calidad: pastas mullidas y ligeras, panes dorados y crujientes, legumbres coloreadas y sabrosas...

Lavavajillas

Equipando los lavavajillas de restaurantes y colectividades, BRITA® propone controlar la cantidad de sales minerales para garantizar una calidad de limpieza irreprochable. Los PURITY Clean y Clean Extra le permiten optar por una desmineralización parcial o total.

Bebidas calientes

En los campos de distribución automática y de las máquinas de café BRITA® se ha convertido con el paso de los años en la referencia. Por su calidad de filtrado, los PURITY Quell ST y PURITY C le permiten obtener excelentes bebidas calientes y unos cafés de gran calidad. Gracias a su red, BRITA® ha equipado varias decenas de miles de máquinas desde hace 10 años.

Fuentes

El PURITY C 1000 AC está destinado a eliminar los problemas de las impurezas, perticidas, gustos y olores. También permite un filtrado de las partículas hasta 0,5 um, de acuerdo con la norma NSF 42. Con una autonomia de 10.000 litros, el PURITY C 1000 AC, plebiscitado por los profesionales, responde plenamente a las necesidades de filtrado de las fuentes de agua en red.

Máquinas de cubitos de hielo

Las gamas PURITY Quell ST y PURITY C también se pueden utilizar en la instalación de una máquina de cubitos de hielo. De este modo, obtendrá unos cubitos de hielo perfectamente translúcidos, sin olores, y su máquina de cubitos de hielo está protegida de la cal.

Filtros Brita
PURITY QUELL ST

PURITY STEAM / STEAM MAE
Aplicación: Cocción al vapor

COCCIÓN AL VAPOR Y HORNEADOS PERFECTOS. PURITY Steam MAE
Elimina selectivamente del agua del grifo los iones que forman la cal.
El resultado: un agua parcialmente desmineralizada de calidad superior. De este modo puede estar seguro de que sus aparatos técnicos de alta calidad tengan el máximo rendimiento durante todo el día.
La calidad constante del agua durante toda la vida útil del filtro asegura el aspecto fresco y el sabor extraordinario de los alimentos

- Se previenen adecuadamente los depósitos de cal en la cámara de cocción y con ello los trabajos de limpieza relacionados
- Capacidades mayores
- Los costes de mantenimiento y reparación se reducen notablemente
- Las partes de la máquina sensible se protegen de los depósitos de cal
- Reduce la corrosión dei cristal
- Manejo sencillo gracias al sistema de cartuchos de repuesto único de PURITY
- Alimentos naturales, frescos y aromáticos
- Utilización sin problemas detrás de instalaciones de descalcificación en el edificio
- Disposición segura de sus aparatos
- Montaje vertical y horizontal
- Ajuste de mezcla adaptado en el funcionamiento a vapor

	PURITY 450 Steam	PURITY 600 Steam	PURITY 1200 Steam
Capacidad a 10ºKH	3.680 Lt	5.771 Lt	10.800 Lt
Presión de trabajo máx.	6,9 bar		
Temperatura de servicio	4ºC - 30ºC		
Flujo nominal	100L/h		
Pérdida de presión con flujo normal	0,1 bar		
Medidas (altura/diámetro)	408/249 mm	520/249 mm	550/288 mm
Peso (seco/húmedo)	10Kg / 12Kg	12Kg / 15Kg	18Kg / 24Kg
Conexiones (entrada/salida)	G1" / G3/4"		
Posición de funcionamiento	Horizontal o vertical		

	Descripción	
V.3664	Purity 450 Steam (completo)	793,66 €
V.3665	Purity 600 Steam (completo)	1.046,10 €
V.3666	Purity 1200 Steam (completo)	1.316,70 €
V.3667	Recambio Purity 450 Steam	156,76 €
V.3668	Recambio Purity 600 Steam	214,50 €
V.3669	Recambio Purity 1200 Steam	287,10 €

PURITY 1200 CLEAN / PURITY 1200 CLEAN EXTRA
Aplicación: Lavavajillas

Una agua parcialmente desmineralizada para un funcionamiento óptimo de su lavavajillas

PURITY 1200 CLEAN

PURITY 1200 CLEAN EXTRA

	PURITY 1200 Clean	PURITY 1200 Clean Extra
Capacidad a 10ºKH	12.000 Lt	5.000 Lt
Presión de trabajo máx.	2-6 bar	
Temperatura de servicio	4ºC - 60ºC	
Flujo nominal	300L/h	
Pérdida de presión con flujo normal	0,45 bar	
Medidas (altura/diámetro)	550 / 288	
Peso (seco/húmedo)	18Kg / 14Kg	
Conexiones (entrada/salida)	G1" / G3/4"	
Posición de funcionamiento	Horizontal o vertical	

	Descripción	
V.3670	Purity 1200 Clean (completo)	1.150,00 €
V.3673	Recambio Purity 1200 Clean	234,30 €
V.3671	Purity 1200 Clean Extra (completo)	1.199,60 €
V.3674	Recambio Purity 1200 Clean Extra	234,30 €

Cabezales Purity Quell ST

V.2518 379,50 €
Cabezal 450/600

V.2524 412,50 €
Cabezal 1200

Conexiones Purity

V.2526 78,76 €

Filtros Brita

PURITY C Quell ST
Aplicación: Vending, Máquinas de café.

- Reducen la dureza carbonatada del agua potable, evitando depósitos calcáreos en el terminal conectado. El material del filtro elimina iones de metales pesados como plomo y cobre, y reduce la turbidez, las impurezas orgánicas que distorsionan el sabor, así como los restos de cloro en el filtrado e incluso en el agua de mezcla.
- Una proporción de agua de mezcla independiente del caudal asegura una calidad constante del agua, en especial con tasas bajas de caudal de agua (bebidas de pequeño volumen como el espresso)
- Posible utilización después de un descalcificador general
- Funcionamiento tanto vertical como horizontal.
- Prevención de los depósitos calcáreos.
- Optima contribución a mejorar la calidad del producto final
- Considerable disminución de los costes de mantenimiento
- Certificación ACS (Certificación Sanitaria)
- Presión de servicio: 2 a 8,6 bar
- Temperatura de servicio: 4-30 ºC
- Posición funcionamiento: horizontal o vertical.

Dureza de carbonatos	Reglaje by-pass recomendado	Tamaño	Capacidad litros		Código Purity	Ancho mm	Profundo mm	Alto mm	Café Kg	
10ºKH	40%	C 25	352	V.6086	C25	117	108	216	21	1.199,55 €
		C 50	960	V.3651	C50	117	108	265	57	87,45 €
		C 150	2.408	V.3648	C150	117	108	421	143	123,46 €
		C 300	4.000	V.3645	C300	124	123	476	238	187,00 €
		C 500	6.800	V.6087	C500	149	149	554	405	282,15 €

(Para otras durezas, consúltenos)

PURITY Finest C 500
Aplicación: Máquinas de café.

V.8119 264,00 €

- Potencia el sabor del café.
- Permite el desarrollo del cuerpo del café.
- Intensifica las características de la crema.
- Evita la formación de cal en tus máquinas.
- Reducción de sustancias desfavorables para el olor y sabor.
- Comptaible con todos los modelos de cabezades de la gama PURITY C.

Datos técnicos

Capacidad[1] con una dureza total de 10º dH y un 0% de mezcla[2]:	3.414 L
Máx. presión de servicio:	8,6 bar
Temperatura de servicio/de agua:	4-30ºC
Flujo con caída de presión de 1 bar:	140 L/h
Caudal nominal:	100 L/h
Caída de presión con caudal nominal:	0,5 bar
Medidas (an./pr./al.) cabezal filtrante con cartucho:	149/149/553 mm.
Peso (seco/húmedo):	4,6/6,9 kg.
Conexiones (entrada/salida):	G3/8* o John Guest 8 mm.
Posición de funcionamiento:	vertical.

Filtros Brita

PURITY C1000 AC
Aplicación: Fuentes de agua.
Triple acción (Impurezas, sabor y olor).

- Retiene las partículas y sustancias existentes en el agua potable que influyen negativamente en el sabor, aroma y aspecto del café y otras bebidas.
- El bloque de carbón activo retiene pequeñas partículas e impurezas que podrían resultar desagradables en cuanto a higiene.
- No actúa como anticalcareo.

Datos técnicos

Presión máxima de servicio: 8,6 bar
Temperatura de servicio: 4-30ºC
Posición de funcionamiento: Horizontal o vertical

V.6094

	Código Purity	Ancho mm	Profundo mm	Alto mm	
V.6088	C1000AC	106	92	232	57,74 €
V.6094	Cabezal By-pass fijo 0%				57,76 €

Cabezales Purity C

V.3643 **90,76 €**
Cabezal con by-pass ajustable 0-70%

V.3644 **57,76 €**
Cabezal con by-pass fijo 30%

V.3654 **43,04 €**
Kit instalación 1,5 m 3/8''

PURITY Quell ST
Aplicación: Máquinas de hielo

Gracias a su filtración cuadrúple, controla las incrustaciones calcáreas y garantiza constantemente la máxima calidad del agua. De este modo puede estar seguro de que sus aparatos técnicos de alta calidad tengan el máximo rendimiento durante todo el día.
La calidad constante del agua durante toda la vida útil del filtro, así como la eliminación de olores y sabores no deseados, asegura la mejor calidad y el sabor extraordinario de los cubitos de hielo.

	Descripción	
V.2518	Cabezal electrónico AquaQuell Purity 450/600 ST	379,50 €
V.2519	Cartucho AquaQuell Purity 450 ST	138,60 €
V.2517	Cuerpo y cartucho AquaQuell Purity 450 Quell ST	815,10 €
V.2522	Cartucho AquaQuell Purity 600 ST	189,75 €
V.2520	Cuerpo y cartucho AquaQuell Purity 600 ST	1.075,80 €
V.2524	Cabezal electrónico AquaQuell Purity 1200 ST	412,50 €
V.2525	Cartucho AquaQuell Purity 1200 ST	247,50 €
V.2523	Cuerpo y cartucho AquaQuell Purity 1200 ST	1.343,10 €

	AquaQuell Purity 450	AquaQuell Purity 600	AquaQuell Purity 1200
Capacidad a 10ºKH	4.217 Lt	7.207 Lt	13.187 Lt
Presión de trabajo máx.	6 bar		
Temperatura de servicio	4ºC - 30ºC		
Medidas (altura/diámetro)	407/249 mm	519/249 mm	545/288 mm
Conexiones (entrada/salida)	G1" / G3/4"		

V.2518 **379,50 €**
Cabezal 450/600

V.2524 **412,50 €**
Cabezal 1200

Filtros Brita

MAPA DUREZA AGUA

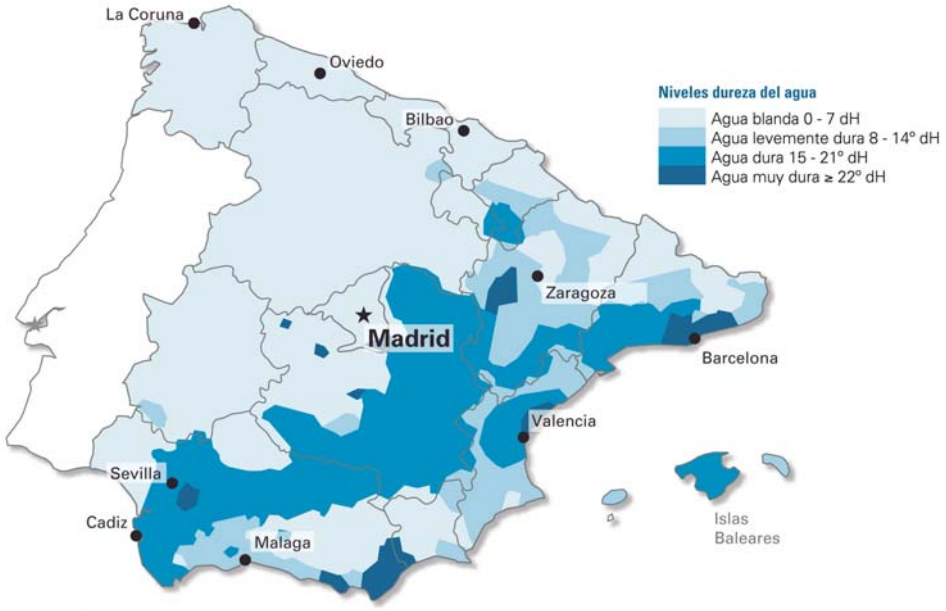

ELECCIÓN TAMAÑO CARTUCHO

Determinación del tamaño de un sistema BRITA PURITY C Quell ST en función del redimiento de la máquina y de la durreza de carbonatos. El filtro debe cambiarse un mínimo de una vez al año.

Cabeza de filtro PURITY C con by-pass variable de 0 a 70%

CARTUCHOS BRITA PROFESIONAL				Nº DE VASOS		Nº DE KG CAFÉ	
Dureza de carbonatos	Reglaje by-pass recomendado	Tamaño	Capacidad en litros	de 120 cl	Servicios por día	kg/año	kg/semana
5º KH	70%	C 25	697	5.808	23	100	2.2
		C 50	1.900	15.833	63	272	6.0
		C 150	4.766	39.717	159	680	15.1
		C 300	7.917	65.975	264	1.132	25.2
		C 500	13.458	112.150	449	1.922	42.7
7º KH	60%	C 25	668	5.567	22	96	2.1
		C 50	1.821	15.175	61	260	5.8
		C 150	4.569	38.075	152	652	14.5
		C 300	7.589	63.242	253	1.084	24.1
		C 500	12.902	107.517	430	1.844	41.0
8º KH	50%	C 25	523	4.358	17	74	1.6
		C 50	1.425	11.875	48	204	4.5
		C 150	3.574	29.483	119	510	11.3
		C 300	5.938	49.483	198	848	18.8
		C 500	10.094	84.117	336	1.442	32.0
10º KH	40%	C 25	352	2.933	12	50	1.1
		C 50	960	8.000	32	38	3.1
		C 150	2.408	20.067	80	344	7.6
		C 300	4.000	33.333	133	572	12.7
		C 500	6.800	56.667	227	972	21.6
13º KH	30%	C 25	235	1.958	8	34	0.8
		C 50	640	5.333	21	92	2.0
		C 150	1.604	13.367	53	230	5.1
		C 300	2.665	22.208	89	380	8.4
		C 500	4.530	37.750	151	648	14.4
16º KH	30%	C 25	191	1.592	6	28	0.6
		C 50	520	4.333	17	74	1.6
		C 150	1.303	10.858	43	186	4.1
		C 300	2.165	10.042	72	310	6.9
		C 500	3.681	30.675	123	526	11.7
19º KH	20%	C 25	142	1.183	5	20	0.4
		C 50	387	3.225	13	56	1.2
		C 150	970	8.083	32	138	3.1
		C 300	1.612	13.433	54	230	5.1
		C 500	2.740	22.833	91	392	8.7
22º KH	20%	C 25	123	1.025	4	18	0.4
		C 50	334	2.783	11	48	1.1
		C 150	838	6.983	28	120	2.7
		C 300	1.392	11.600	46	198	4.4
		C 500	2.366	19.717	79	392	8.7

Para una dureza de carbonatos diferente de la indicada en la tabla, consultar el manual de instalación

1 Averiguar dureza ºKH - 2 Estimación de volumenn anual - 3 Lectura tabla - 4 Elegir tamaño
ºKH = grados alemanes - ºFH = grados franceses - ºFH x 1,9 =ºKH

Filtros Brita

AQUAQUELL 06BC / 1.5-AQUAVEND 06E

Reducción de cal, olores, sabores y micropartículas.
Máquinas de bebidas calientes con aguas duras (agua por encima de 4ºKH). 1.500 Lt. (10º KH dureza)
La tecnología perfeccionada BRITA AquaQuell protege ahora con más efectividad contra los depósitos de cal, elimina el olor y el sabor extraño del agua y garantiza unas prestaciones óptimas de la máquina con una calidad regular del producto.
AquaVend 06E: Adaptable a ciertos cabezales EVERPURE.
AquaVend 06B: Adaptable a cabezales BRITA.

V.2527

V.2510

V.2513

V.3659

	Descripción	
V.2510	Filtro AquaVend 06 EC	90 €
V.2527	Filtro AquaVend 06 E	74,25 €

Disponible sólo cartuchos

	Descripción	
V.2513	Sólo recambio filtro AquaQuell 1.5	107,26 €
V.3659	Sólo recambio filtro AquaVend 06 B	72,60 €

Tabla capacidad dureza carbonatos 10ºKH

	Ajuste de mezcla	Capacidad litros (20l/h)	Capacidad litros (60l/h)
Cafeteras	1	1500	1270
Expendedoras	2	1660	1540

Dimensiones (h/Ø): 490/119 mm
Presión máx y temperatura de servicio: 8 bar / 4º-30ºC
Posición de servicio: Horizontal y vertical

Accesorios

V.2514 112,20 €
(10-100A)
Contador caudal Purity C

V.6089 115,56 €
(100-700A)
Contador caudal
Purity Clean / Steam

V.2528 8,26 €
Reactivo comprobación
dureza carbonatos (ºKH)

V.3517 27 €
Cabezal limpieza
Bling Plug

V.3518 504,90 €
Maletín Brita Profesional.
Medición de la dureza de carbonatos, dureza total y conductividad del agua.

Filtros 3M

Café/Vending y bebidas calientes

Filtros de resina scalegard pro (para agua dura con problemas de cal +10 ºf) Antical, sedimentos, sabor y olor

- Un sistema desechable de control de la cal diseñado para proteger las máquinas de café y vending contra la acumulación de incrustaciones calcáreas que causan ineficiencia energética, averías y costosas llamadas al servicio técnico.
- Recomendados para agua con problemas de cal. Dureza a partir de 10 °f (6°KH)
- Cartuchos que mejoran el sabor, olor y aspecto de las bebidas de café a la vez que protegen eficazmente la máquina.
- Mecanismo de bypass fijo incorporado. No requiere ajuste previo.
- Sólo para uso comercial con agua fría.
- Los cabezales y los cartuchos se venden por separado.
- Se puede montar vertical u horizontal.

V.6095 V.2152 V.6096 V.2449 V.2146

	Modelo	Descripción	Caudal L/min	
V.6095	P115E	Filtro resina 600 L	2,8	**73,54 €**
V.2152	P124-BNE	Filtro resina 1.600 L	1,9	**124,68 €**
V.6096	P145-BNE	Filtro resina 1.600 L	1,9	**142,00 €**
V.2449	P165-BNE	Filtro resina 2.250 L	3,8	**164,56 €**
V.2146	P195-BNE	Filtro resina 3.800 L	3,8	**206,28 €**

	V.6095	V.2152	V.6096	V.2449	V.2146
Altura equipo completo (cm)	30	50,2	33,9	40,9	56,2
Anchura equipo completo	10,2 cm				
Distancia mínima para retirar el cartucho	7,6 cm				
Presión máxima	8,6 bar				
Temperatura agua	4 - 38 ºC				
Micras nominales	5				

V.2147 V.2455 V.2458 V.2459

Accesorios

	Modelo	Descripción	
V.2147	VH3-BSPT	Cabezal VH3 con válvula de cierre integrada y conexiones rosca hembra de 3/8"	**50,42 €**
V.2455	VH3-Head	Cabezal VH3 con válvula de cierre integrada y conexiones rápidas de 3/8"	**50,42 €**
V.2458	Tornillo		**0,18 €**
V.2459	Taco pared 6 mm		**0,12 €**

Litros tratados/nº de servicios

Dureza entrante	V.6095			V.2152			V..6096			V.2449			V.2146		
° f	Litros tratados	Nº servicios		Litros tratados	Nº servicios		Litros tratados	Nº servicios		Litros tratados	Nº servicios		Litros tratados	Nº servicios	
		120ml	180ml		120ml	180ml		120ml	180ml		120ml	180ml		120ml	180ml
11	982 L	8.183	5.456	2.618 L	17.463	14.400	2.618 L	21.817	14.400	3.709 L	24.727	20.606	6.333 L	42.222	35.185
14	771 L	6.425	4.283	2.057 L	13.721	11.314	2.057 L	17.142	11.314	2.914 L	19.429	16.190	4.750 L	31.666	26.388
18	600 L	5.000	3.333	1.600 L	10.672	8.800	1.600 L*	13.333*	8.800*	2.300 L	15.333	12.778	3.800 L	25.333	21.111
21	514 L	4.283	2.856	1.371 L	9.147	7.543	1.371 L	11.425	7.543	1.943 L	12.952	10.794	3.167 L	21.111	17.592
25	432 L	3.600	2.400	1.152 L	7.684	6.336	1.152 L	9.600	6.336	1.632 L	10.880	9.067	2.714 L	18.095	15.592
28	386 L	3.217	2.145	1.029 L	6.861	5.657	1.029 L	8.575	5.657	1.457 L	9.714	8.095	2.375 L	15.833	13.194
32	338 L	2.817	1.878	900 L	6.003	4.950	900 L	7.500	4.950	1.275 L	8.400	7.083	2.111 L	14.074	11.728
36	300 L	2.500	1.667	800 L	5.336	4.400	800 L	6.667	4.400	1.133 L	7.556	6.296	1.900 L	12.666	10.555
39	277 L	2.308	1.539	720 L	4.802	3.960	738 L	6.150	4.100	1.046 L	6.974	5.812	1.727 L	11.515	9.596
43	251 L	2.092	1.394	670 L	4.467	3.684	670 L	5.583	3.684	949 L	6.326	4.271	1.583 L	10.555	8.796
46	235 L	1.958	1.306	613 L	4.087	3.370	626 L	5.217	3.478	887 L	5.913	4.928	1.462 L	9.743	8.120

Para otras durezas, consúltenos.

Filtros resina

V.1357

V.1374

Compatible EVERPURE

	Descripción	
V.1374	Recambio filtro 1.600 L	**138,10 €**
V.1357	Cabezal filtro	**19,50 €**

Filtros 3M

Café/Vending y bebidas calientes

Filtros doble acción **(Agua sin problemas de cal)**

- Elimina sedimentos, sabor y olor.
- Temperatura agua: 4,4º a 38 ºC.
- Presión máxima 8,6 bars.

Compatible EVERPURE

	Conexión	Dimensiones Alt. (cm)	Dimensiones Ø máx. (cm)	Caudal máximo (lpm)	Reducción sedimentos (micras)	Autonomía	
V.1362	EVERPURE	28,5	8,6	3,8	1	9072 LT	**48,66 €**
V.3530	Cabezal conexión horizontal QL2B						**45 €**
V.3531	Cabezal conexión vertical QL3B						**59 €**

V.1362

V.3530

V.3531

	Conexión	Dimensiones Alt. (cm)	Dimensiones Ø máx. (cm)	Caudal máximo (lpm)	Reducción sedimentos (micras)	Autonomía	
V.1360	(cabezal V.1357)	22,5	6	1,9	0,5	5.670 LT	**79,52 €**
V.2450	(cabezal V.2147)	27	8	2,8	0,5	7.600 LT	**56,70 €**
V.1357	Cabezal EVERPURE						**19,50 €**
V.2147	Cabezal rosca hembra 3/8"						**50,42 €**
V.2455	Cabezal conexión rápida 3/8"						**50,42 €**

V.1360

Compatible EVERPURE

V.1357

V.2450

V.2147

V.2455

Filtros triple acción **(Agua con ligeros problemas de cal. Máx. 10 ºF)**

- Elimina sedimentos, sabor, olor e inhibe la cal.
- Temperatura agua: 4,4º a 38 ºC.
- Presión máxima 8,6 bars.

V.1350

V.1356

Compatible EVERPURE

V.2453

HF 15-MS

V.2454

HF 25-MS

V.2147

V.2455

	Conexión	Dimensiones Alt (cm)	Dimensiones Ømáx. (cm)	Caudal máximo (lpm)	Reducción sedimentos (micras)	Autonomía	
V.1350	1/4" NPT	21,5	6	1,9	5	5670 Lt.	**46,40 €**
V.1356	EVERPURE	28	8	3,8	1	9072 Lt.	**66,00 €**
V.2453	Cabezal V.2147 V.2455	24	8,5	3,8	5	13.230 Lt.	**85,58 €**
V.2454		35	8	5,7	1	37.854 Lt.	**93,50 €**
V.2147	Cabezal rosca hembra 3/8"						**50,42 €**
V.2455	Cabezal conexión rápida 3/8"						**50,42 €**

CUNO - 3M **(Reducción cloro, olor y sedimentos)**

V.1354

V.1355

V.1357

V.1358

V.1359

	Descripción	Caudal (lpm)	Autonomía	
V.1354	Recambio filtro	1,9	5.670 LT	**50,92 €**
V.1355	Recambio filtro	3,8	9.072 LT	**62,52 €**
V.1357	Cabezal filtro 5.670 L			**19,50 €**
V.1358	Cabezal filtro 9.072 L			**79,74 €**
V.1359	Cabezal filtro 9.072 L Con autoblocante			**93,26 €**

Filtros 3M
Fuentes de Agua

- Diseñadas específicamente para dispensadores de agua de punto de uso y sistemas de agua potable.
- De fácil instalación y tamaño compacto, proporcionan alta protección tanto para la máquina como para el agua.
- Eliminan el mal sabor, olor y el cloro, así como las impurezas. También inhibe la cal.
- Solo para uso con agua fría.
- Temperatura máxima de trabajo: 38 °C
- Presión máxima de trabajo: 8,6 bar.

V.6100

Gama de filtro ap2

	Modelo	Descripción	
V.6097	AP2-401-S	Sistema completo (cabezal filtro) para reducción de sedimentos, cloro, compuestos orgánicos volátiles e inhibición de la cal.	**83,36 €**
V.6098	AP2-C401-S	Cartucho de recambio para AP2-401-S	**54,44 €**
V.6099	AP2-E	Cartucho vacío para tareas de desinfección y limpieza.	**33,56 €**
V.6100	VB2-Head	Cabezal con bypass y rácores rápidos 1/4"integrados	**36,72 €**

V.2455

Gama de filtro ap3

	Modelo	Descripción	
V.6101	AP3-765S-E	Sistema completo (cabezal filtro) para reducción de sedimentos, cloro, quistes e inhibición de la cal.	**129,14 €**
V.2452	AP3-C765S-E	Cartucho de recambio para AP3-765S-E	**71,94 €**
V.6103	AP3-E	Cartucho vacío para tareas de desinfección y limpieza.	**35,98 €**
V.2455	VH3-Head	Cabezal VH3 con válvula de cierre integrada y conexiones rápidas de 3/8"	**50,42 €**
V.2450	AP3-C765	Cartucho doble acción cloro, sedimentos, sabor	**56,72 €**

	V.6097 V.6098	**V.6101 V.2450 V.2452**
Altura equipo completo	32 cm	30 cm
Anchura equipo completo	7 cm	7,8 cm
Distancia mínima para retirar el cartucho	4 cm	
Presión máxima	8,6 bar	
Temperatura agua	4 - 38 °C	
Micras nominales	1	0,5
Caudal	2 l/min	2,8 l/min
Capacidad	4.000 litros	7.600 litros
Inhibición de cal	Si	
Conexiones	1/4"	3/8"

Filtros 3M

Fabricadores de Hielo

- Diseñados para reducir el número de llamadas no planificadas al servicio técnico relacionadas con corrosión, sedimentos y acumulación de incrustaciones calcáreas en máquinas comerciales de cubitos y escamas de hielo.
- Cartuchos que mejoran el sabor, olor y aspecto del hielo a la vez que protegen eficazmente la máquina.
- Aproximadamente el 70% de las averías en las máquinas de hielo están relacionadas con el agua.
- El hielo se compone al 100% de agua.

Filtros de triple acción para para fabricadores de hielo

	Modelo	Descripción	
V.6104	HF25-S	Filtro para reducción de sedimentos, cloro e inhibición de cal.	**93,10 €**
V.6105	HF40-S	Filtro para reducción de sedimentos, cloro, quiste bacterias e inhibición de cal.	**246,70 €**

Cabezales

	Modelo	Descripción	
V.2147	VH3-BSPT	Cabezal VH3 con válvula de cierre integrada y conexiones rosca hembra de 3/8"	**50,42 €**
V.6106	VH3G-BSPT	Cabezal VH3 con válvula de cierre integrada y conexiones rosca hembra de 3/8". Incluye un manómetro.	**113,82 €**

	V.6104	V.6105	V.6107
Altura equipo completo	43,2 cm	38,1 cm	56,2 cm
Anchura equipo completo	10,2 cm		
Distancia mínima para retirar el cartucho	7,6 cm		
Presión máxima	8,6 bar		
Temperatura agua	4 - 38 ºC		
Micras nominales	1	0,2	5
Caudal	5,7 l/min	7,9 l/min	3,8 l/min
Capacidad	37.800 litros	94.600 litros	2.850 litros
Producción en cubiteros bajo caudal	Hasta 340 Kg	Hasta 450 Kg	-
Producción en cubiteros alto caudal	Hasta 91 Kg	Hasta 270 Kg	-
Producción en escamas	Hasta 540 Kg	Hasta 810 Kg	-

Hornos Vapor

Un sistema desechable de control de la cal diseñado para proteger los hornos de vapor contra la acumulación de incrustaciones calcáreas.

V.6107

V.2147

V.1903

V.6082

Dureza entrante			V.6107	
º KH	º f	ppm	Litros tratados	Nº de servicios de 120 ml
10	18	180	2850	23750
12	21	210	2443	20357
14	25	250	2052	17100

Otras durezas, consultar.

Filtros de resina scalegard pro

	Modelo	Descripción	
V.6107	P-195-E	Filtro para reducción de sedimentos, cloro y control de cal.	**209,44 €**
V.2147	VH3G-BSPT	Cabezal VH3 con válvula de cierre integrada y conexiones rosca hembra de 3/8".	**50,42 €**

Accesorios

	Modelo	Descripción	
V.1903	Tiras dureza	Tiras reactivas para determinar la dureza del agua.	**1,70 €**
V.6082	Kit 100 tiras	Tiras reactivas para determinar la dureza del agua.	**220,00 €**

Filtros WATER + MORE

Nueva generación de cartuchos filtrantes.
Sistemas de última generación, especialmente desarrollados para el tratamiento del agua para máquinas de café espresso.

- **Flexible:** Cabezal de última generación, especialmente apto para todas las tallas.
- **Fácil instalación y mantenimiento:** Creado para facilitar su instalación y posterior mantenimiento, sin elementos de compleja manipulación.
- **Fiable:** Diseñado por expertos en tratamiento del agua, para expertos de la elaboración de un excelente café espresso.
- **Gran Capacidad:** Para instalaciones con mínimo espacio (funcionamiento en vertical u horizontal), mayor rendimiento/ rentabilidad.
- **Membranas de carbón activado:** Mejora y estabiliza el sabor del café en taza y elimina partículas indeseadas.
- **Filtración a 4 niveles:** Mejora la calidad del agua a 4 niveles.
  Elimina las partículas en suspensión.
  Elimina las partículas de cloro y elementos orgánicos.
  Elimina las incrustaciones de cal, evitando las averías mecánicas.
  Estabiliza los elementos químicos del agua, para mejorar la calidad de la taza de café.
- **Diseño y fabricación 100% Europea.**
- Filtración cuádruple.
- Aplicable horizontal y verticalmente.

BWT bestmax

best water technology

Café/Vending/Hornos/Máquinas de café/Lavavajillas

BESTMAX (Antical + Sabor)

- Standard para todas las especialidades del café.
- Olor, sabor, antical.
- Máquinas expendedoras hasta 95 ºC temperatura agua.
- Alta calidad filtración.

	Descripción	Lt. Autonomía			
		Café (1)	Vending (2)	Vapor (3)	
V.8259	Cartucho + Cabezal BESTMAX X	600	720	490	144 €
V.2500	Cartucho + Cabezal BESTMAX S	1.000	1.200	820	171,60 €
V.6123	Cartucho + Cabezal BESTMAX V	2.500	3.000	2.050	184,80 €
V.2501	Cartucho + Cabezal BESTMAX M	3.800	4.560	3.120	222,76 €
V.2502	Cartucho + Cabezal BESTMAX L	5.200	6.240	4.260	265,64 €
V.2503	Cartucho + Cabezal BESTMAX XL	6.800	8.160	5.580	303,60 €
V.8260	Cartucho + Cabezal BESTMAX 2XL	12.000	14.400	9.840	448 €
V.8261	Recambio BESTMAX X	600	720	490	66 €
V.2504	Recambio BESTMAX S	1.000	1.200	820	90,75 €
V.6109	Recambio BESTMAX V	2.500	3.000	2.050	107,26 €
V.2505	Recambio BESTMAX M	3.800	4.560	3.120	145,20 €
V.2506	Recambio BESTMAX L	5.200	6.240	4.260	188 €
V.2507	Recambio BESTMAX XL	6.800	8.160	5.580	226 €
V.8262	Recambio BESTMAX 2XL	12.000	14.400	9.840	370 €

V.2508 **77,54 €**

Cabezal

(1) Capacidad típica con 10º KH. redondeada, aparatos para la preparación de bebidas calientes con vapor. (2) Capacidad típica con 10º KH. redondeada, aparatos para la preparación de bebidas calientes sin vapor. (3) Capacidad típica con 10º KH. redondeada, hornos / aparatos de cocción al vapor.

DATOS TÉCNICOS



Sujeto a cambio sin previo aviso

BESTMAX	X	S	V	M	L	XL	2XL
Rosca de conexión (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Presión de entrada, mín.-máx. en bar	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Temperatura del agua, mín.-máx. en ºC	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30
Temperatura ambiente, mín.-máx. en ºC	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40
Altura total sin arco (A) en mm	280	360	420	475	500	500	574
Altura total con arco (B) en mm	300	385	445	500	530	530	600
Altura de conexión (C) en mm	230	310	370	425	450	450	520
Distancia al suelo (D) en mm	65	65	65	65	65	65	65
Longitud de instalación (E) en mm	125	125	125	125	125	125	125
Bujiías filtrantes Ø (F) en mm	88	88	115	130	145	145	185
Peso en Kg, aprox. (seco/húmedo)	0,5/1,1	0,9/1,5	2,1/3,2	2,4/4,2	3,4/5,9	3,8/6,0	7,5/11,0
Nº de pedido del kit de instalación	FS20I01A00	FS22I01A00	FS23I01A00	FS24I01A00	FS26I01A00	FS28I01A00	FS30I01A00
Nº de pedido de la bujía filtrante	FS20I00A00	FS22I00A00	FS23I00A00	FS24I00A00	FS26I00A00	FS28I00A00	FS30I00A00

Filtros WATER + MORE

Si el té o el café tienen un sabor vulgar e insípido, no es necesariamente debido a los granos de café o al tipo de té. El agua, o más bien las malas condiciones de los minerales en el agua también pueden tener la culpa.
Con bestmax Premium y su fórmula AromaPLUS puede cambiar eso inmediatamente. Esta innovación pionera en la optimización del agua de water+more le devuelve al contenido en minerales del agua su equilibrio. Se beneficia de ello sobre todo un mineral esencial, el "magnesio".

Devuelve al café, té, o chocolate su verdadero aroma natural. Pero además, el agua pura de bestmax Premium tiene un aspecto muy bueno. Bien fría, servida en una garrafa, es un excelente acompañamiento: sin partículas, de color neutro, con una mineralizacion equilibrada, es toda una delicia para los gourmets.
Con bestmax Premium elimina de forma fiable la dureza de carbonatos y protege sus máquinas de las incrustaciones de cal.

BWT bestmax PREMIUM best water technology — Vending Máquinas de café / Fuentes

	Descripción	
V.8250	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM S	180 €
V.8251	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM V	203 €
V.8252	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM M	243 €
V.6111	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM XL	330 €
V.8253	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM 2XL	482 €
V.8254	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM S	103 €
V.8255	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM V	126 €
V.8256	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM M	165 €
V.8257	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM XL	253 €
V.8258	Cartucho + Cabezal BESTMAX PREMIUM 2XL	403 €

BESTMAX PREMIUM (Antical + Aroma Plus)

- Con la fórmula AROMA PLUS para todas las bebidas.
- Mineralización equilibrada.
- Incorporación de magnesio (potenciador del sabor).
- Bebidas calientes y frías.
- Devuelve al agua los minerales para su equilibrio.

V.2508 77,54 €
Cabezal

Vending sin generación de vapor	mezcla	Capacidad de filtración en litros				
		S	V	M	XL	2XL
≤7	3	≤1285	≤3085	≤4625	≤7370	≤12000
8	3	1125	2700	4050	6450	10500
9	3	1000	2400	3600	5730	9330
10	3	900	2160	3240	5160	8400
11	3	740	1780	2670	4255	6925
12	3	680	1630	2450	3900	6350
13	3	625	1505	2260	3600	5860
14	3	580	1400	2100	3340	5440
15	3	540	1305	1960	3120	5080
17	3	430	1035	1550	2470	4025
20	3	365	880	1320	2100	3420
23	3	315	765	1145	1825	2975
≤25	3	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

Dureza total en dTH*

Aparatos de preparación de bebidas calientes con generación de vapor	mezcla	Capacidad de filtración en litros				
		S	V	M	XL	2XL
≤7	3	≤1070	≤2570	≤3855	≤6140	≤10000
8	3	935	2250	3375	5375	8750
9	3	830	2000	3000	4775	7775
10	3	750	1800	2700	4300	7000
11	2	615	1485	2225	3545	5775
12	2	565	1360	2040	3250	5290
13	2	520	1255	1885	3000	4885
14	2	485	1165	1750	2785	4535
15	2	450	1085	1630	2600	4235
17	1	355	860	1290	2060	3355
20	1	305	730	1100	1750	2850
23	1	265	635	955	1520	2480
≤25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280

Dureza total en dTH*

**** Dependiendo de la capacidad del agua local y de la velocidad del caudal, las capacidades pueden variar hasta ± 5%. Aquí se muestran las capacidades mínimas por *cada dureza total. Si desea obtener más información, póngase en contacto con BWT water+more.**

DATOS TÉCNICOS



Sujeto a cambio sin previo aviso

BESTMAX PREMIUM Modelo	S	V	M	L	XL	2XL
Rosca de conexión (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Presión de entrada, mín.-máx. en bar	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Temperatura del agua, mín.-máx. en °C	4-40	4-40	4-40	4-30	4-40	4-40
Temperatura ambiente, mín.-máx. en °C	4-60	4-60	4-60	4-40	4-60	4-60
Altura total sin arco (A) en mm	360	420	475	500	500	574
Altura total con arco (B) en mm	385	445	500	530	530	600
Altura de conexión (C) en mm	310	370	425	450	450	520
Distancia al suelo (D) en mm	65	65	65	65	65	65
Longitud de instalación (E) en mm	125	125	125	125	125	125
Bujías filtrantes Ø (F) en mm	88	115	130	145	145	185
Peso en Kg, aprox. (seco/húmedo)	0,9	2,3	2,8	3,4/5,9	4,0	7,8
N° de pedido del kit de instalación	FS22P01A00	FS23P01A00	FS24P01A00	FS26P01A00	FS28P01A00	FS30P01A00
N° de pedido de la bujía filtrante	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS26P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

Filtros WATER + MORE

Café/Vending

BWT bestprotect

Cartucho BESTPROTECT XL 3.590L

- No incluye cabezal.
- Óptima protección anti-corrosión.
- Mantiene constante el valor del PH.
- Bebidas frías y calientes.

V.6112 **179,86 €**

Antical + Mantenedor de PH



Sujeto a cambio sin previo aviso

Datos técnicos

BESTPROTECT	XL
Rosca de conexión (in/out)	3/8"
Capacidad típica en litros	3.590
Presión de entrada, mín.-máx. en bar	2-8
Temperatura del agua, mín.-máx. en °C	4-40
Temperatura ambiente, mín.-máx. en °C	4-60
Altura total sin arco (A) en mm	500
Altura total con arco (B) en mm	530
Altura de conexión (C) en mm	450
Distancia al suelo (D) en mm	65
Longitud de instalación (E) en mm	125
Bujiías filtrantes Ø (F) en mm	145
Peso en g sin cabeza de conexión	4.500
Nº de pedido del kit de instalación	FS28N01A00
Nº de pedido de la bujía filtrante	FS28N00A00

BWT bestmin

Cartucho BESTMIN M 10.000L

- La mineralización ideal para el agua baja en sales procedentes de ósmosis inversa o de zonas de baja mineralización.
- Potencia el aroma y el sabor al aumentar la presencia de sales minerales en el agua.
- No incluye cabezal.

Mineralización Perfecta

V.6113 **163,36 €**



Sujeto a cambio sin previo aviso

Datos técnicos

BESTMIN	M
Rosca de conexión (in/out)	3/8"
Capacidad típica en litros	10.000
Presión de entrada, mín.-máx. en bar	2-8
Temperatura del agua, mín.-máx. en °C	4-30
Temperatura ambiente, mín.-máx. en °C	4-40
Altura total sin arco (A) en mm	475
Altura total con arco (B) en mm	500
Altura de conexión (C) en mm	425
Distancia al suelo (D) en mm	65
Longitud de instalación (E) en mm	125
Bujiías filtrantes Ø (F) en mm	130
Peso en g sin cabeza de conexión	3.800
Nº de pedido del kit de instalación	FS24M01A00
Nº de pedido de la bujía filtrante	FS24M00A00

BWT besttaste

Cartucho BESTTASTE X 7.500L

- Ideal para aguas de mineralización débil o tratamientos centralizados por sodio.
- Elimina sabores y olores indeseables en el agua.
- Mejora sabor de las bebidas calientes.
- Elimina partículas y sólidos en suspensión.
- No incluye cabezal.

Aguas claras sin partículas carbón activo

V.6114 **52,80 €**



Sujeto a cambio sin previo aviso

Datos técnicos

BESTTASTE	X
Rosca de conexión (in/out)	3/8"
Caudal nominal (L/H)	180
Pérdida de presión con caudal nominal (bar)	0,8
Capacidad típica (litros)	10.000*
Filtración de partículas (µm)	5
Margén de presión de trabajo, mín.-máx. (kPa)/(bar)	200-800/2-8
Fluopresión (bar)	>1,2
Temp. del agua, mín.-máx. en °C	4-30
Temp. ambiente durante el funcionamiento, mín.-máx. (°C)	4-40
Temp. ambiente durante el almacenamiento/transporte (°C)	-20 50
Altura total sin arco (A) en mm	280
Altura total con arco (B) en mm	300
Altura de conexión (C) en mm	230
Distancia al suelo (D) en mm	65
Longitud de instalación (E) en mm	126
Bujiías filtrantes Ø (F) en mm	88
Peso en Kg, aprox. (seco/húmedo)	0,50/1,10
Posición de funcionamiento	Horizontal o vertical
Nº de pedido del kit de instalación	FS22A01A00
Nº de pedido de la bujía filtrante	FS22A00A00

* Máx. 12 meses

BWT bestcup

Para depósitos de agua. Aroma perfecto del café. Antical

	Descripción	Longitud	Ø	
V.6122	Cartucho T 50L	126 MM	36	13,74 €
V.6117	Cartucho S 50L	79 MM	46	13,74 €
V.6118	Cartucho M 100L	98 MM	52	16,50 €
V.6119	Cartucho L 200L	128 MM	52	24,76 €

V.6120

8,26 €

Soporte filtro

Filtros WATER + MORE

Características Generales Cartuchos

Kit de suministro cartuchos
- Bujía filtrante (M, XL)
- Cabeza filtrante universal con rosca exterior de 3/8 (incl. ajuste de bypass y válvula de retención)
- Soporte mural (sin material de sujeción)
- Instrucciones de montaje y funcionamiento.

Accesorios
- Tubo flexible de conexión de 1500 mm (3/8" x 3/8" o 3/8" x 3/4")
- Contador de agua bestflush PLUS con válvula de limpieza 3/8" AG x 3/8" integrada con tuerca de racor, pantalla externa para sujetar a la pared.
  Nº de pedido: FS00Y10A00
- Válvula de enjuague bestflush 3/8" AG x 3/8" con tuerca de uniòn, con función de lavado y de cierre.
  Nº de pedido: FS00Y04A00
- Kit de prueba de bebidas calientes para determinar la dureza de carbonatos y la dureza total del agua potable.
  Nº de pedido: YS00Y01A00

Contador volumétrico digital

V.2509 **128,70 €**

Funcionamiento

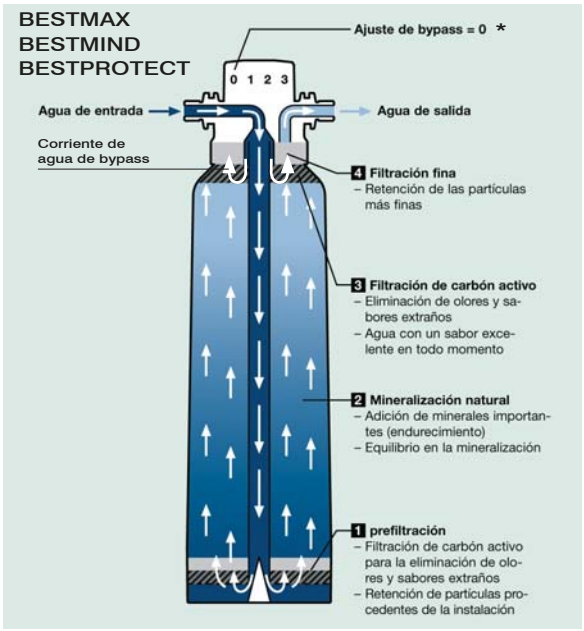
BESTMAX
BESTMIND
BESTPROTECT
Ajuste de bypass = 0 *
0 1 2 3
Agua de entrada
Agua de salida
Corriente de agua de bypass
4 Filtración fina
– Retención de las partículas más finas
3 Filtración de carbón activo
– Eliminación de olores y sabores extraños
– Agua con un sabor excelente en todo momento
2 Mineralización natural
– Adición de minerales importantes (endurecimiento)
– Equilibrio en la mineralización
1 prefiltración
– Filtración de carbón activo para la eliminación de olores y sabores extraños
– Retención de partículas procedentes de la instalación

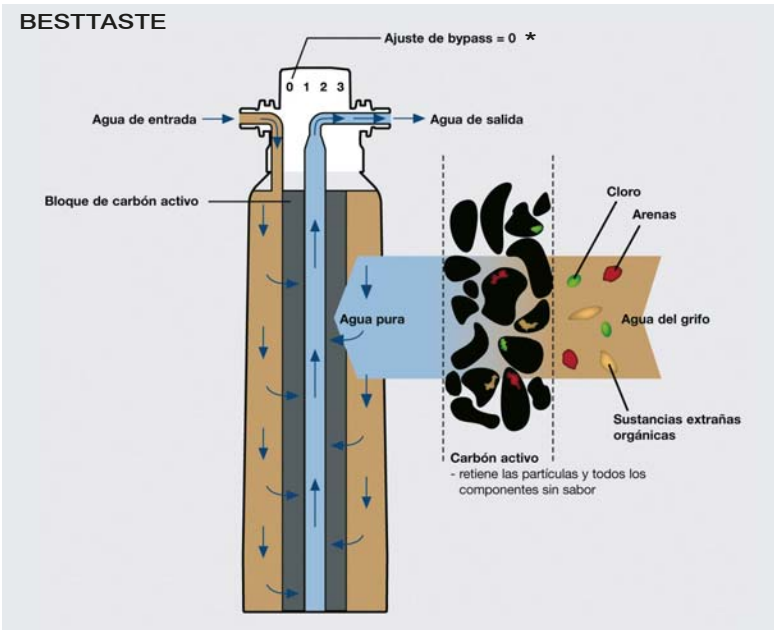

*
Correspondencia de los ajustes
Ajuste Bypass 0 = 0% Bypass
Ajuste Bypass 1 = 5-15% Bypass
Ajuste Bypass 2 = 15-25% Bypass
Ajuste Bypass 3 = 25-30% Bypass

Cabezal único

Una cabeza filtrante para muchas aplicaciones y tamaños

Filtros WATER + MORE

Café/Vending

BWT bestprotect

Cartucho BESTPROTECT XL 3.590L

- No incluye cabezal.
- Óptima protección anti-corrosión.
- Mantiene constante el valor del PH.
- Bebidas frías y calientes.

V.6112 **179,86 €**

Antical + Mantenedor de PH



Sujeto a cambio sin previo aviso

Datos técnicos

BESTPROTECT	XL
Rosca de conexión (in/out)	3/8"
Capacidad típica en litros	3.590
Presión de entrada, mín.-máx. en bar	2-8
Temperatura del agua, mín.-máx. en °C	4-40
Temperatura ambiente, mín.-máx. en °C	4-60
Altura total sin arco (A) en mm	500
Altura total con arco (B) en mm	530
Altura de conexión (C) en mm	450
Distancia al suelo (D) en mm	65
Longitud de instalación (E) en mm	125
Bujiías filtrantes Ø (F) en mm	145
Peso en g sin cabeza de conexión	4.500
Nº de pedido del kit de instalación	FS28N01A00
Nº de pedido de la bujía filtrante	FS28N00A00

BWT bestmin

Cartucho BESTMIN M 10.000L

- La mineralización ideal para el agua baja en sales procedentes de ósmosis inversa o de zonas de baja mineralización.
- Potencia el aroma y el sabor al aumentar la presencia de sales minerales en el agua.
- No incluye cabezal.

Mineralización Perfecta

V.6113 **163,36 €**



Sujeto a cambio sin previo aviso

Datos técnicos

BESTMIN	M
Rosca de conexión (in/out)	3/8"
Capacidad típica en litros	10.000
Presión de entrada, mín.-máx. en bar	2-8
Temperatura del agua, mín.-máx. en °C	4-30
Temperatura ambiente, mín.-máx. en °C	4-40
Altura total sin arco (A) en mm	475
Altura total con arco (B) en mm	500
Altura de conexión (C) en mm	425
Distancia al suelo (D) en mm	65
Longitud de instalación (E) en mm	125
Bujiías filtrantes Ø (F) en mm	130
Peso en g sin cabeza de conexión	3.800
Nº de pedido del kit de instalación	FS24M01A00
Nº de pedido de la bujía filtrante	FS24M00A00

BWT besttaste

Cartucho BESTTASTE X 7.500L

- Ideal para aguas de mineralización débil o tratamientos centralizados por sodio.
- Elimina sabores y olores indeseables en el agua.
- Mejora sabor de las bebidas calientes.
- Elimina partículas y sólidos en suspensión.
- No incluye cabezal.

Aguas claras sin partículas carbón activo

V.6114 **52,80 €**



Sujeto a cambio sin previo aviso

Datos técnicos

BESTTASTE	X
Rosca de conexión (in/out)	3/8"
Caudal nominal (L/H)	180
Pérdida de presión con caudal nominal (bar)	0,8
Capacidad típica (litros)	10.000*
Filtración de partículas (µm)	5
Margén de presión de trabajo, mín.-máx. (kPa)/(bar)	200-800/2-8
Fluopresión (bar)	>1,2
Temp. del agua, mín.-máx. en °C	4-30
Temp. ambiente durante el funcionamiento, mín.-máx. (°C)	4-40
Temp. ambiente durante el almacenamiento/transporte (°C)	-20 50
Altura total sin arco (A) en mm	280
Altura total con arco (B) en mm	300
Altura de conexión (C) en mm	230
Distancia al suelo (D) en mm	65
Longitud de instalación (E) en mm	126
Bujiías filtrantes Ø (F) en mm	88
Peso en Kg, aprox. (seco/húmedo)	0,50/1,10
Posición de funcionamiento	Horizontal o vertical
Nº de pedido del kit de instalación	FS22A01A00
Nº de pedido de la bujía filtrante	FS22A00A00

* Máx. 12 meses

BWT bestcup

Para depósitos de agua. Aroma perfecto del café. Antical

	Descripción	Longitud	Ø	
V.6122	Cartucho T 50L	126 MM	36	13,74 €
V.6117	Cartucho S 50L	79 MM	46	13,74 €
V.6118	Cartucho M 100L	98 MM	52	16,50 €
V.6119	Cartucho L 200L	128 MM	52	24,76 €

V.6120

8,26 €

Soporte filtro

Filtros WATER + MORE

Características Generales Cartuchos

Kit de suministro cartuchos
- Bujía filtrante (M, XL)
- Cabeza filtrante universal con rosca exterior de 3/8 (incl. ajuste de bypass y válvula de retención)
- Soporte mural (sin material de sujeción)
- Instrucciones de montaje y funcionamiento.

Accesorios
- Tubo flexible de conexión de 1500 mm (3/8" x 3/8" o 3/8" x 3/4")
- Contador de agua bestflush PLUS con válvula de limpieza 3/8" AG x 3/8" integrada con tuerca de racor, pantalla externa para sujetar a la pared.
  Nº de pedido: FS00Y10A00
- Válvula de enjuague bestflush 3/8" AG x 3/8" con tuerca de uniòn, con función de lavado y de cierre.
  Nº de pedido: FS00Y04A00
- Kit de prueba de bebidas calientes para determinar la dureza de carbonatos y la dureza total del agua potable.
  Nº de pedido: YS00Y01A00

Contador volumétrico digital

V.2509 **128,70 €**

Funcionamiento

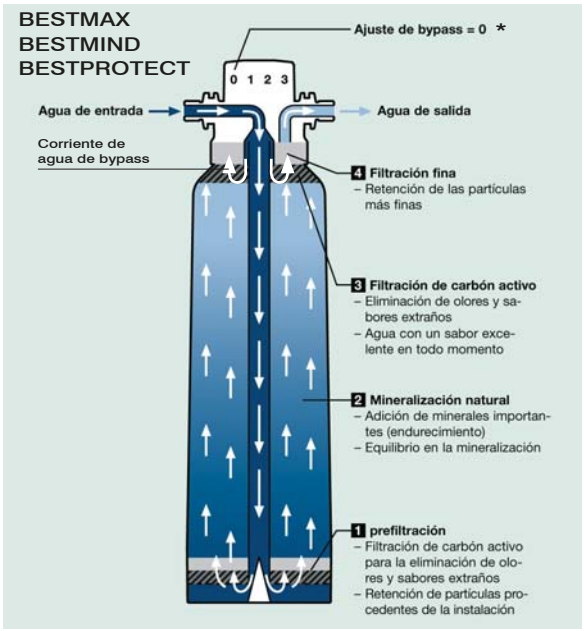
BESTMAX
BESTMIND
BESTPROTECT
Ajuste de bypass = 0 *
0 1 2 3
Agua de entrada
Agua de salida
Corriente de agua de bypass
4 Filtración fina
– Retención de las partículas más finas
3 Filtración de carbón activo
– Eliminación de olores y sabores extraños
– Agua con un sabor excelente en todo momento
2 Mineralización natural
– Adición de minerales importantes (endurecimiento)
– Equilibrio en la mineralización
1 prefiltración
– Filtración de carbón activo para la eliminación de olores y sabores extraños
– Retención de partículas procedentes de la instalación

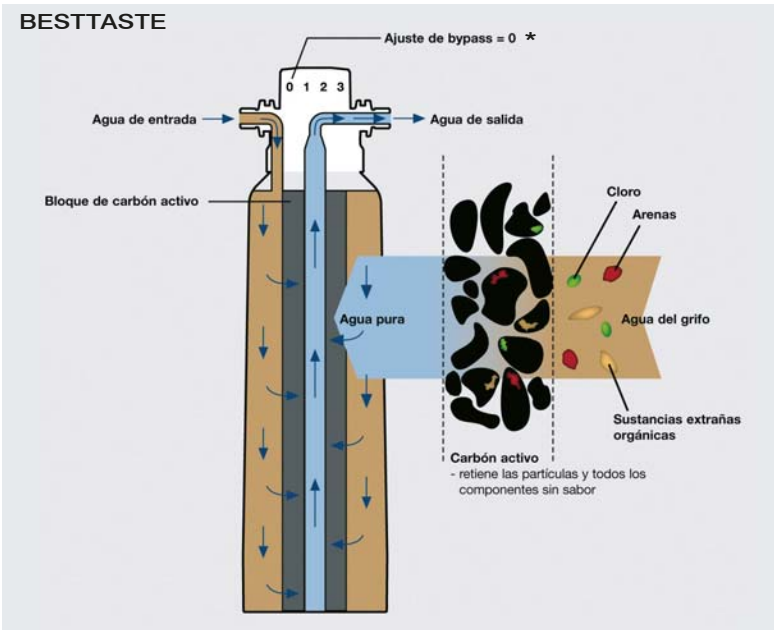

*
Correspondencia de los ajustes
Ajuste Bypass 0 = 0% Bypass
Ajuste Bypass 1 = 5-15% Bypass
Ajuste Bypass 2 = 15-25% Bypass
Ajuste Bypass 3 = 25-30% Bypass

Cabezal único

Una cabeza filtrante para muchas aplicaciones y tamaños

Filtros EVERPURE

Claris ULTRA ofrece un nuevo nivel de tecnología de filtración de agua que logra una precisión sin precedentes con respecto al control de la cal y de la acidez.
La gama de filtros Claris ULTRA de Everpure solventa con éxito el reto que supone encontra el mejor equilibrio entre la protección de la inversión en equipos y la consecución de la calidad deseada del café y otras bebidas calientes, mediante el mantenimiento constante de un nivel de acidez moderado conforme al reglamento en materia de agua potable de la UE. Claris ULTRA es el primer sistema de filtración del mundo que combina eficazmente la reducción de la dureza, la estabilización mineral y la inhibición de la corrosión mediante el mantenimiento de un bajo nivel de ácido carbónico controlado en el agua. Claris ULTRA de Everpure proporciona agua de máxima calidad para las cafeteras en todos los niveles de dureza dle agua.

Claris ULTRA ha sido específicamente diseñado para eliminar diversos contraminantes del agua, así como el sabor y el olor no deseados. Además, adapta y estabiliza la concentración de minerales de la dureza del agua para mejorar el rendimiento de las máquinas de café, y para minimizar los costes de funcionamiento.
Un filtro de agua utilizado para una aplicación alimentaria también debe ofrecer una acidez equilibrada del agua como base de bebidas calientes perfectas e inhibir la corrosión de piezas delicadas de la máquina.
Claris ULTRA satisface todos estos requisitos y ofrece costes de mantenimiento increíblemente bajos. Proporciona agua perfecta para la preparación del café y bebidas calientes de calidad excepcional, previene problemas relacionados con el agua y ofrece una facilidad de manejo superior.

Un sistema de filtración de agua de 6 etapas

El agua potable contiene diversos tipos de partículas sólidas o disueltas, orgánicas o inorgánicas que varían según la región. Incluso el agua potable de buena calidad contiene elementos que pueden causar problemas a la máquina e influir sobre la calidad del café y de las bebidas calientes que se producen. Los sistemas de filtración Claris Ultra de 6 etapas permiten evitar estos problemas y le ayuda a llevar su negocio con más tranquilidad.

Paso 1) Medio filtrante a la entrada del cartucho para el prefiltrado que retiene las partículas gruesas como la arena o los sedimentos.

Paso 2) La resina de intercambio iónico Claris Ultra reduce la dureza de carbonatos, manteniendo, al mismo tiempo, otros minerales necesarios para la buena calidad de las bebidas.

Paso 3) Un filtro fino compacta el medio filtrante y elimina las partículas finas del agua.

Paso 4) Adaptación mineral y estabilización de la dureza para una mayor solubilidad de los minerales excedentes e inhibición de la corrosión.

Paso 5) El filtro de carbón activado elimina contaminantes, malos sabores y olores.

Paso 6) El bloque sólido elimina las partículas de hasta 5 μm (micras) para una mayor protección del equipo.

CABEZAL

* Válvula purga de aire y enjuague.
* Válvula alivio de presión
* Válvula cierre automático
* Válvula anti-retorno
* Válvula by-pass
* Conexión rápida John Guest

V.3683 **104 €**
Cabezal CLARIS rosca 3/8

V.6160 **104 €**
Cabezal CLARIS rápido 3/8

	Descripción	
V.3679	Filtro Claris Ultra 170	156 €
V.3680	Filtro Claris Ultra 250	177 €
V.3681	Filtro Claris Ultra 500	252 €
V.3682	Filtro Claris Ultra 1000	396 €
V.6172	Filtro Claris Ultra 1500	530 €
V.3685	Filtro Claris Ultra 2000	742 €

Filtros EVERPURE

Filtros Claris Ultra

Datos Técnico CLARIS ULTRA	V.3679	V.3680	V.3681	V.3682	V.6172	V.3685
Altura, sistema completo (mm)	295	365	475	410	525	525
Altura, cartucho de recambio (mm)	245	315	425	360	475	475
Diámetro del cartucho filtrante (mm)	95	95	95	136	136	175
Distancia mínima al suelo (mm)	40	40	40	40	40	40
Peso, cartucho filtrante (kg)	0.9	1.3	1.8	3.2	4.3	6.5
Presión máxima del sistema	2-8 bar					
Temperatura del agua / Temperatura ambiente	4º-30ºC					
Cartucho filtrante de recambio	4339-85	4339-80	4339-81	4339-82	4339-83	4339-84
Cabezal de filtro sencillo rosca 3/8, entrada y salida a la izquierda	4339-21					
Caudalímetro con pantalla digital y programación en litros	4339-30					
Kit de pruebas para dureza de carbonatos (sicalinidad)	4339-40					

Tabla de capacidades para Café / Expreso			Capacidad en litros					
ºKH	PPM	Ajuste de la mezcla	V.3679	V.3680	V.3681	V.3682	V.6172	V.3685
6	107	6	2'500	3'750	6'250	14'140	20'200	33'330
7	125	6	2'140	3'210	5'360	12'120	17,320	28'570
8	143	6	1'880	2'810	4'690	8'750	12'500	20'630
9	161	6	1'670	2'500	4'170	7'780	11'110	18'330
10	179	6	1'500	2'250	3'750	7'000	10'000	16'500
11	196	6	1'360	2'050	3'410	6'360	9'090	15'000
12	214	5	1'060	1'600	2'660	5'190	7'410	12'220
13	232	5	980	1'470	2'450	4'790	6'840	11'280
14	250	5	910	1'370	2'280	4'440	6'350	10'480
15	268	5	850	1'280	2'130	4'150	5'930	9'780
16	286	5	780	1'170	1'950	3'720	5'320	8'780
17	304	5	740	1'100	1'840	3'500	5'010	8'260
19	339	5	660	990	1'640	3'140	4'480	7'390
21	375	5	570	860	1'430	2'670	3'810	6'290
23	411	5	520	780	1'300	2'430	3'480	5'740
26	464	5	460	690	1'150	2'150	3'080	5'080
29	518	4	340	520	860	1'610	2'300	3'790
33	589	4	300	450	760	1'410	2'020	3'330
36	679	4	280	420	690	1'300	1'850	3'060
40	754	3	210	320	540	1'000	1'430	2'360

Los valores que aparecen en esta tabla son orientativos y pueden variar según el volumen de producción y el tipo de máquina. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener mayor información.

Filtros EVERPURE

Con agente bacterioestático. café/vending/fuentes de agua.

Se recomienda para el uso de una dureza de carbonatos inferior a 5ºKH.

Para bebidas calientes

Reducción de olores, sabores, micro partículas e incrustaciones de cal.
(Reduce la suciedad y las partículas de hasta 0,5 micras)

V.3537 **154,44 €**

(MH²)
Capacidad: 34.068 lt.
Caudal: 6,3 lt/min
Dimensiones: 527x83 mm
Presión: 0,7-8,6 bares
Aplicación: Cafetera/Vending

V.6155 **103 €**

(BH²)
Capacidad: 11.355 lt.
Caudal: 1,9 lt/min
Dimensiones: 369x83 mm
Presión: 0,7-8,6 bares
Aplicación: Cafetera/Vending

V.3535 **86 €**

(OCS²)
Capacidad: 5.678 lt.
Caudal: 1,9 lt/min
Dimensiones: 260x83 mm
Presión: 0,7-8,6 bares
Aplicación: Minivending

Para bebidas frías

Reducción de olores, sabores y micro partículas.

V.6159 **99,42 €**

(MC²)
Capacidad: 34.068 lt.
Caudal: 6,3 lt/min
Dimensiones: 527x83 mm
Presión: 0,7-8,6 bares
Aplicación: Bebidas/Fuentes

V.6158 **92,40 €**

(4DC)
Capacidad: 5.600 lt.
Caudal: 1,9 lt/min
Dimensiones: 250x83 mm
Presión: 0,7-8,6 bares
Aplicación: Bebidas/Fuentes

V.6157 **80,06 €**

(2DC)
Capacidad: 2.835 lt.
Caudal: 1,9 lt/min
Dimensiones: 000x83 mm
Presión: 0,7-8,6 bares
Aplicación: Bebidas/Fuentes

* Cabezal filtro de calidad comercial, diseñado exclusivamente para cartuchos

V.3530 **45 €**

(QL2B)
Cabezal conexión horizontal

V.3531 **59 €**

(QL3B)
Cabezal conexión vertical

Cartuchos filtrantes / Filtros

Cartuchos filtrantes

		Altura	Grado Filtración Micras	Caudal Óptimo L/h	Material	
3	V.6186	5”	60	1800	Polietileno	17 €
1	V.6187	5”	5	--	Polipropileno	11,16 €
1	V.6188	5”	10	--	Polipropileno	11,16 €
1	V.6189	5”	20	--	Polipropileno	11,16 €
1	V.6190	5”	50	--	Polipropileno	11,16 €
1	V.6191	5”	100	--	Polipropileno	11,16 €
1	V.6192	10”	1	--	Polipropileno	13,06 €
1	V.6193	10”	5	--	Polipropileno	13,06 €
1	V.6194	10”	10	--	Polipropileno	13,06 €
1	V.6195	10”	20	--	Polipropileno	13,06 €
1	V.6185	10”	50	--	Polipropileno	11,97 €
1	V.6196	10”	100	--	Polipropileno	13,06 €
3	V.1852	10”	80	1600	Nylon	21,60 €
1	V.2299	10”	20	1000	Polipropileno Enrollado	13,80 €
3	V.6197	5”	10	--	Carbón Activo	54,12 €
3	V.2301	10”	———	400	Carbón Activo	48,50 €

*Autonomía 600-3500 L/H según modelo

Contenedor para cartuchos filtrantes

Presión máxima: 8 bar
Temperatura mínima: 2 ºC
Temperatura máxima: 50 ºC
Caudal: de 100 a 230 l/min.
Materiales atóxicos

V.5977

V.6184

	Descripción	
V.1851	Contenedor 3 piezas, inserto latón, vaso transparente 10” - 3/4”	44 €
V.6173	Contenedor 3 piezas, inserto latón, vaso transparente 10” - 1”	71,37 €
V.6174	Contenedor 3 piezas, inserto latón, vaso transparente 10” - 1 1/4”	78,34 €
V.6184	Contenedor 3 piezas, inserto latón, vaso transparente 5” - 1/2”	40 €
V.5977	Soporte contenedor	8,12 €



		Descripción	
1	V.6175	Llave	10,34 €
2	V.6176	Tapa 3/4”	57,66 €
2	V.6177	Tapa 1”	57,66 €
2	V.6178	Tapa 1 1/4”	57,66 €
3	V.6179	Tuerca	12,78 €
5	V.6180	Junta	6,53 €
6	V.6181	Purga	2,18 €
10	V.6182	Tubo difusor	6,12 €
11	V.6183	Difusor superior	4,90 €

Filtros

V.6198
V.6199
V.6200
V.6201

V.6202

V.6203

	Descripción	
*V.6198	Filtro 5” Rácor 3/4”	72 €
*V.6199	Filtro 5” Rácor 1/2”	72 €
V.6200	Filtro 5” Rácor 3/8”	72 €
V.6201	Filtro 5” Rácor 3/4”	72 €
V.6202	Filtro recambio	12 €
V.6203	Llave	12 €

*Sólo depuradores automáticos

Filtro resina

Ver gama Bilt

V..725

	A (mm)	Autonomía	
V..725	6	20 Lt. a 20 ºF	5,30 €

Antical Magnético

	Medidas	
V.1853	42 x 72 mm	49,50 €
V.1854	50 x 129 mm	156,24 €
V.1855	50 x 137 mm	198,87 €

V.1853

V.1854

V.1855

Filtros inhibidores de cal

V..997

V..998

V..995

V..996

V..1859

	Conexión	Dimensiones Alt. (cm)	Dimensiones Ø máx. (cm)	Caudal máximo	Presión máxima	Autonomía	
V..997	1/4M	10	5	20 LT/h	12 bar	5000 LT	48,00 €
V..998	Recambio V..997						17,90 €
V..995	Tubo 8 mm	6	5	20 LT/h	12 bar	2000 LT	22 €
V..996	1/4M	6	5	20 LT/h	12 bar	2000 LT	22 €
V.1859	Cabezal V..997						26,00 €

Filtros

V.829

2,20 €



V.5299

2,32 €

I.239

1,02 €



V.4023

4,60 €

V.1615

5,20 €

V.315

9,20 €

V.1616

4,60 €

Filtros depósitos (4+6mm)

V.978

6 €

DH.231

3,86 €

V.5290

18,52 €

V.5291

5,02 €

V.5292

21,16 €

Filtros antiretorno depósitos (4+6mm)

V.5293

28,10 €

V.842

23,28 €

V.5294

32,60 €

V.5295

30,64 €

V.5296

116,42 €

Filtros entrada de agua

V.5730

V.5731

V.5732

V.5733

V.5734

	Conexiones	Largo (mm)	
V.5730	3/4"	77	19,80 €
V.5731	3/4"	108	32,60 €
V.5732	3/4"	87	44,54 €
V.5733	3/4"	122	51,08 €
V.5734	3/4"	122	42,93 €

V.5735
V.5736
V.5737
V.5738
V.5721

V.5722
V.5723

	Conexiones	Largo (mm)	
V.5735	3/8"	65	15,52 €
V.5736	1/2"	65	16,30 €
V.5737	3/4"	75	21,70 €
V.5738	1"	90	43,34 €
V.5721	1 1/4"	110	70,52 €
V.5722	3/8"	ø 67	33,20 €
V.5723	1/2"	ø 68	33,20 €

Accesorios depuradores

Flexibles

Ver gama completa en Tubos Flexibles

V..415
V..815

V..848
V..849

V...49

V..825

V..415	Toma lavadora 1,5 m	9,21 €
V..815	Toma lavadora 2 m	10,20 €
V..848	Toma lavadora 1,5 m INOX	27,00 €
V..849	Toma lavadora 2 m INOX	29,06 €
V...49	Tubo depurador 8 x 17 mm	1,54 €
V..825	Toma lavadora 1,5 m "ECO"	2,98 €

Resina/sal

V..993

V..327

V.2060

V..993	Resina depurador 5 LT.	36,80 €
V..327	Resina depurador 25 LT.	130,00 €
V.2060	Sal depurador 25 Kg.	30,00 €

Varios

V..483

V..994

V.2456

V.2514

V.3684

F..946

V..483	Rácor 3/4M x 3/8H	3,14 €
V..994	Contador caudal analógico	70,00 €
V.2514	Contador caudal digital BRITA	112,20 €
V.3684	Contador caudal digital EVERPURE	126,64 €
F..946	Rácor inferior 3/4M x 3/8H	7,00 €

Depurador resina / Depósito sal

LAV900

LAV901

LAV407

P..130

LAV726

LAV900	Depurador resina	84,00 €
LAV901	Depósito sal	30,40 €
LAV407	Tapón depósito sal	9,40 €
P..130	Tórica tapón	0,52 €
LAV726	Junta goma depósito	5,40 €

Filtros

V.829

2,20 €



V.5299

2,32 €

I.239

1,02 €



V.4023

4,60 €

V.1615

5,20 €

V.315

9,20 €

V.1616

4,60 €

Filtros depósitos (4+6mm)

V.978

6 €

DH.231

3,86 €

V.5290

18,52 €

V.5291

5,02 €

V.5292

21,16 €

Filtros antiretorno depósitos (4+6mm)

V.5293

28,10 €

V.842

23,28 €

V.5294

32,60 €

V.5295

30,64 €

V.5296

116,42 €

Filtros entrada de agua

V.5730

V.5731

V.5732

V.5733

V.5734

	Conexiones	Largo (mm)	
V.5730	3/4"	77	19,80 €
V.5731	3/4"	108	32,60 €
V.5732	3/4"	87	44,54 €
V.5733	3/4"	122	51,08 €
V.5734	3/4"	122	42,93 €

V.5735
V.5736
V.5737
V.5738
V.5721

V.5722
V.5723

	Conexiones	Largo (mm)	
V.5735	3/8"	65	15,52 €
V.5736	1/2"	65	16,30 €
V.5737	3/4"	75	21,70 €
V.5738	1"	90	43,34 €
V.5721	1 1/4"	110	70,52 €
V.5722	3/8"	ø 67	33,20 €
V.5723	1/2"	ø 68	33,20 €

Accesorios depuradores

Flexibles

Ver gama completa en Tubos Flexibles

V..415
V..815

V..848
V..849

V...49

V..825

V..415	Toma lavadora 1,5 m	9,21 €
V..815	Toma lavadora 2 m	10,20 €
V..848	Toma lavadora 1,5 m INOX	27,00 €
V..849	Toma lavadora 2 m INOX	29,06 €
V...49	Tubo depurador 8 x 17 mm	1,54 €
V..825	Toma lavadora 1,5 m "ECO"	2,98 €

Resina/sal

V..993

V..327

V.2060

V..993	Resina depurador 5 LT.	36,80 €
V..327	Resina depurador 25 LT.	130,00 €
V.2060	Sal depurador 25 Kg.	30,00 €

Varios

V..483

V..994

V.2456

V.2514

V.3684

F..946

V..483	Rácor 3/4M x 3/8H	3,14 €
V..994	Contador caudal analógico	70,00 €
V.2514	Contador caudal digital BRITA	112,20 €
V.3684	Contador caudal digital EVERPURE	126,64 €
F..946	Rácor inferior 3/4M x 3/8H	7,00 €

Depurador resina / Depósito sal

LAV900

LAV901

LAV407

P..130

LAV726

LAV900	Depurador resina	84,00 €
LAV901	Depósito sal	30,40 €
LAV407	Tapón depósito sal	9,40 €
P..130	Tórica tapón	0,52 €
LAV726	Junta goma depósito	5,40 €